

Paddle Depacker



Le Paddle Depacker est conçu pour séparer les emballages des matières organiques. Il produit un résultat organique pur qui est particulièrement adapté aux installations de biogaz. Grâce à son design simple et nécessitant peu d'entretien, le Paddle Depacker se distingue des autres systèmes.

Caractéristiques:

- Exécution robuste
- Design simple et nécessitant peu d'entretien
- Taille compacte avec une grande capacité
- Tailles d'écran variables disponibles
- 99,7 %* de sortie organique pure
- Portes à ouverture rapide pour un nettoyage facile
- Couvercles à ouverture hydraulique
- Échange d'écran sans boulons
- Faible puissance installée
- Exécution à arbre fixe
- Écrans anti-éclaboussures en acier inoxydable isolé pour un fonctionnement silencieux




Échange d'écran facile

**selon la composition du matériau*

Capacité :

- Jusqu'à 30 m³/h par machine

Paddle Depacker

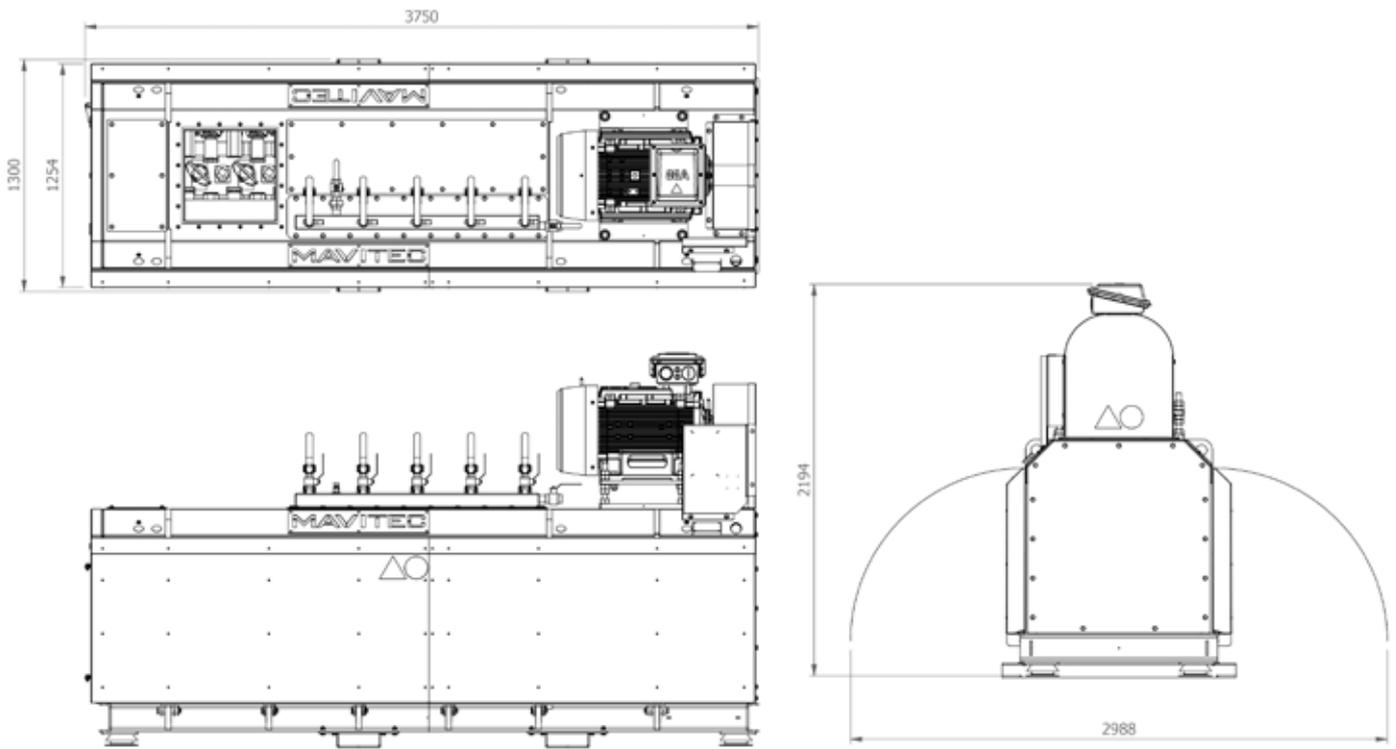

Paddle Depacker†

PD	Capacité	Puissance	Poids	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)
model	m ³ /hr	kW	kg	mm	mm	mm
PD740	30	55	5500	4215	3000	2200

Veuillez noter que les données présentées ici sont sujettes à modification sans préavis en raison des améliorations continues du produit. Pour obtenir les spécifications les plus récentes, nous vous recommandons de contacter directement Mavitec B.V.



Maximize the value of your by-products!

Galileistraat 32 - 1704 SE Heerhugowaard - The Netherlands

Tel.: +31 (0)72 574 59 88 | E-mail: info@mavitec.com

www.mavitec.com