

Paddle Depacker



Il Paddle Depacker è progettato per separare gli imballaggi dal materiale organico. Produce un output organico pulito particolarmente adatto per gli impianti a biogas. Con il suo design semplice e di facile manutenzione, il Paddle Depacker si distingue dagli altri sistemi.

Caratteristiche:

- Struttura robusta
- Design semplice e di facile manutenzione
- Dimensioni compatte con alta capacità
- Disponibilità di diverse dimensioni di setacci
- 99,7 %* di output organico pulito
- Porte ad apertura rapida per una facile pulizia
- Coperture con apertura idraulica
- Sostituzione dello schermo senza bulloni
- Bassa potenza installata
- Esecuzione ad albero fisso
- Paraschizzi isolati in acciaio inox per un funzionamento silenzioso




Sostituzione dello schermo facile

**a seconda della composizione del materiale*

Capacità:

- Fino a 30 m³/h per macchina

Paddle Depacker

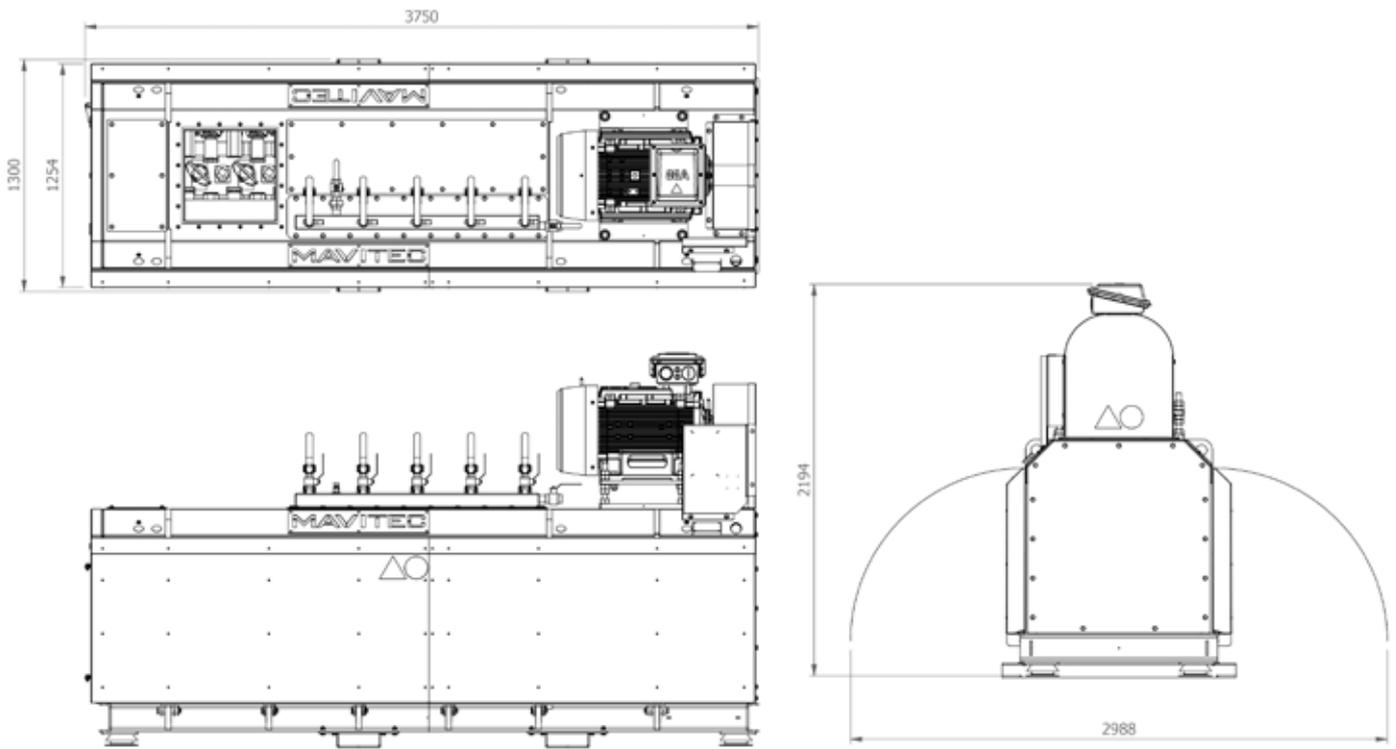

Paddle Depacker†

PD	Capacità	Potenza	Peso	Lunghezza (A)	Larghezza (B)	Altezza (C)
model	m ³ /hr	kW	kg	mm	mm	mm
PD740	30	55	5500	4215	3000	2200

Si prega di notare che i dati qui presentati sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa di continui miglioramenti del prodotto. Per le specifiche più aggiornate, consigliamo di contattare direttamente Mavitec B.V.



Maximize the value of your by-products!

Galileistraat 32 - 1704 SE Heerhugowaard - The Netherlands

Tel.: +31 (0)72 574 59 88 | E-mail: info@mavitec.com

www.mavitec.com