

# Grit Cyclone



El Separador de Grava está diseñado para separar sólidos como vidrio, piedra y otros tipos de grava de líquidos (orgánicos). Los sólidos se separan mediante las fuerzas centrífugas dentro del ciclón. La eficiencia de separación depende del tamaño de las partículas, la viscosidad del líquido y el número de pasadas a través del ciclón. Parte del líquido (orgánico) proviene de la línea de desempacado, mientras que el resto proviene de un tanque de amortiguación agitado. Ambos flujos son bombeados al ciclón.

## Características:

- Sopas extremadamente limpias
- Solución "plug and play"
- Ejecución robusta
- Tamaño compacto
- Disponible para alquiler a corto y largo plazo


## Capacidad:

- Hasta 80 m<sup>3</sup>/h



Salida de grava

# Grit Cyclone

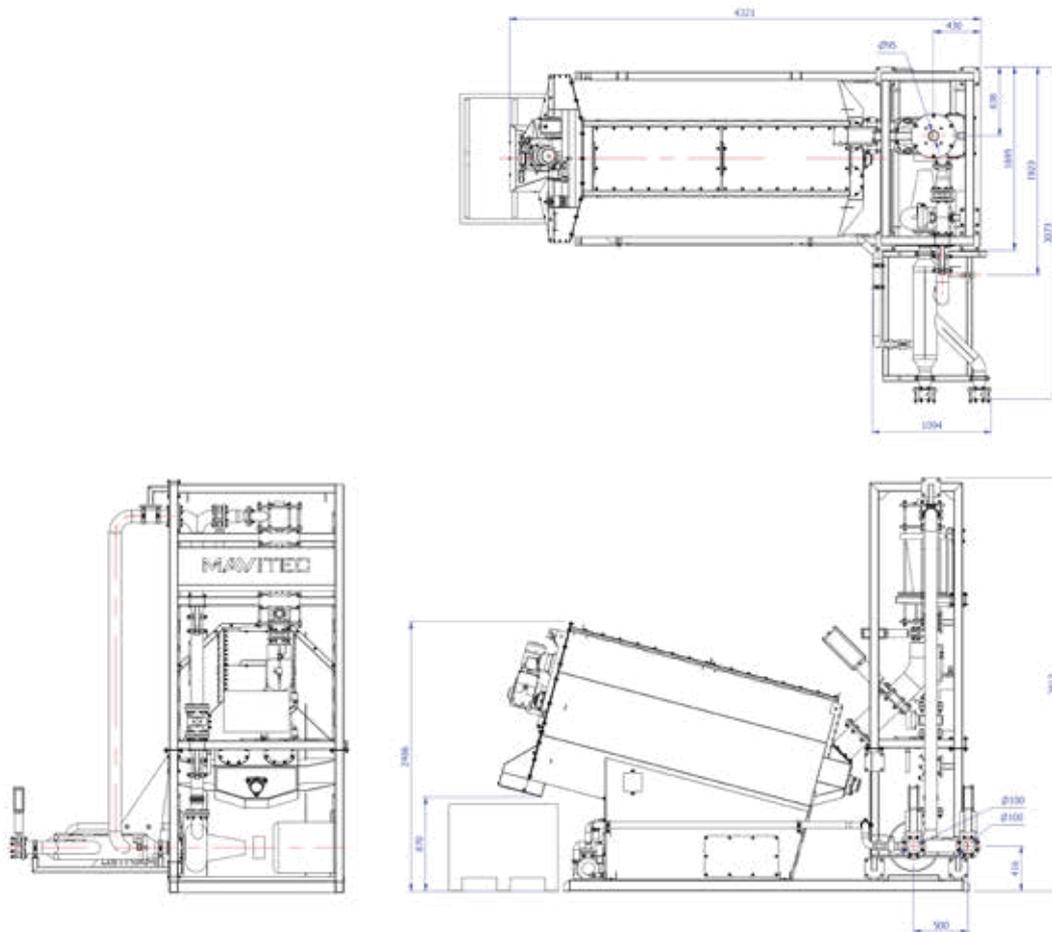

Grit Cyclone†

GC	Capacidad	Potencia	Peso	Longitud (A)	Anchura (B)	Altura (C)
model	m <sup>3</sup> /hr	kW	kg	mm	mm	mm
GC80	80	25	3750	4321	3073	3817

Tenga en cuenta que los datos presentados aquí están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las mejoras continuas del producto. Para obtener las especificaciones más actualizadas, le recomendamos contactar directamente con Mavitec B.V.



*Maximize the value of your by-products!*

Galileistraat 32 - 1704 SE Heerhugowaard - The Netherlands

Tel.: +31 (0)72 574 59 88 | E-mail: [info@mavitec.com](mailto:info@mavitec.com)

[www.mavitec.com](http://www.mavitec.com)